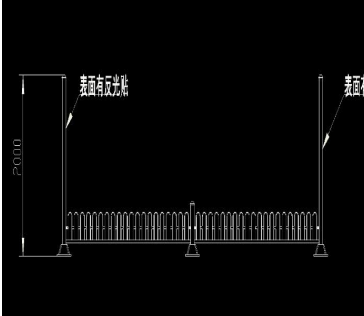


采购产品技术规格、要求和数量

序号	项目名称	技术规格指标	数量	备注
1	道路护栏	<p>京式道路护栏：</p> <p>1、护栏采用 Q345B 优质钢材</p> <p>2、高度 600mm</p> <p>3、每一段护栏两端高度为 2m</p> <p>4、底座规格 330*250*130mm 橡塑</p> <p>5、立柱规格 80*80*1.5</p> <p>6、立柱加底座高度 500mm</p> <p>7、圆管规格 16*1.0，宽 200mm</p> <p>8、方管长度 3000mm</p> <p>9、隔离护栏立柱迎车面需粘贴反光膜</p> <p>10、防腐处理：</p> <p>（1）热浸镀锌 镀锌后应磨光滑、无毛刺、进行酸洗、碱化、磷化、水洗后烘干，再进行热镀锌防腐处理、并打磨抛光。</p> <p>（2）表面喷塑 喷塑层于基体金属结合牢固，经锤击试验后不剥离、不脱层、不凸起。</p> <p>11、抗风能力：十级</p> <p>12、设置方式：护栏底座安装</p> <p>13、表观质量：</p> <p>（1）成品隔离护栏不得有任何裂纹、气泡、疤痕、毛刺、端面分层、划痕以及明显的色差和颜色不均匀。</p>	340 0 米	 <p>The image is a technical drawing of a road guardrail. It shows a side view of the guardrail with a vertical dimension line on the left indicating a height of 2000mm. Two arrows point to the top surface of the guardrail, with the label '表面有反光贴' (Surface has reflective film) written next to them. The drawing shows the profile of the guardrail, including the base and the main body.</p>

		(2) 隔离护栏须保证至少两年内不褪色、不脱层，反光膜不脱落，如出现上述情况无条件进行更换。		
2	减速带	1、减速带尺寸（长 x 宽 x 高）： 100x30x5cm 2、材质：橡胶	120米	
3	道路警示标牌	1、立杆长度：2.5m 2、圆牌直径：60cm(每根立杆安装3块圆牌：1、限速 2、禁鸣 3、慢行) 3、材质：铝合金 4、一套包括一根立柱、3块警示标牌及安装配件	8套	

商务条件

交货期

签订合同后 20 天内。