



采购内容及项目要求

一、项目概况

本项目共分为 1 个包，供应商不得对包中所投货物和服务分解后进行响应。
本项目预算金额为人民币 389.817 万元。

二、技术条款及商务条款响应要求


配置序号	配置（家具）名称	参考图片	详细技术参数要求	数量	备注
1	沙发		（尺寸规格：≥1000*960*980mm） 1、面料：接触面采用优质条纹布，耐磨耐刮； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度≥40kg/m³，回弹性高，软硬适中，久坐不变形； 3、内框架：内框架采用优质实木木方，无树皮等，含水率控制在 12%以下，座、背内置拉簧加拉带；不易生虫，结实耐用； 4、外露木制件：采用橡木实木外框，表面经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑，环保油漆； 5、座垫、靠背配 2 套座套。	18	无
2	茶几		（尺寸规格：800*500*475mm） 1、面材：采用优质天然橡木木皮，符合 GB/T 13010-2020 标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致；	12	无


			2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583 最新标准要求。		
3	#课桌		（尺寸规格：600*450*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌下挡板为竖木纹，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：立柱采用$\geq \Phi 80$圆管/2.0mm 壁厚，钢脚采用$\geq 8.0\text{mm}$ 厚钢板加工成型，直径$\geq \Phi 200\text{mm}$，焊接于桌腿立管。在烤漆之前需经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$； 4、功能：带抽屉洞，前排挡板高度为 700mm。	150	无
4	课桌		（尺寸规格：1400*450*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，	108	无

			其它$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌腿为$\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 椭圆形冷轧钢管焊接，钢脚、钢梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。在烤漆之前需经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：带 PE 塑料抽屉洞。		
5	课桌		（尺寸规格：700*450*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌腿为$\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 椭圆形冷轧钢管焊接，钢脚、钢梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。在烤漆之前需经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：带 PE 塑料抽屉洞。	31	无

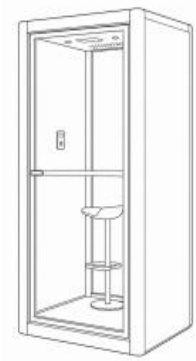
6	座椅		(尺寸规格: $\geq 575*570*850\text{mm}$) 1、椅背: 采用双层结构工艺, PA+25%玻纤坚固外框, PP 增韧尼龙内框, 柔软有弹性; 2、座垫: 采用密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 的定型海绵, 回弹性高, 坐垫厚度 $\geq 35\text{mm}$, 优质高弹力透气坐布, 厚度 $\geq 12\text{mm}$ 的优质定制夹板, 配 PP 工程塑料防尘底壳, 可翻转; 3、椅脚: 优质管材 $\geq \Phi 28\text{mm}$, 前脚壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$, 后脚壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 搭配焊接, 结构稳固, 表面高温喷涂处理, 漆面牢固, 抗氧化; 4、扶手: PA+25%玻纤扶手面, 精抛铝合金支架, 可灵活上翻; 5、椅轮 (4 个): 尼龙椅轮, 直径为 50mm, 带刹车; 6、功能: 坐垫上翻, 可前后推叠摆放。	61	无
7	培训椅		(尺寸规格: $\geq 845*610*900\text{mm}$) 1、背座壳: 背座一体结构设计, 聚丙烯+纤材质+色母。改性料, 背晒细纹和皮纹, 层次分明; 2、手托盘台面板: 尺寸 $550\text{mm}*300\text{mm}$, 采用 ENF 级中纤板, 吸塑工艺, 面上有笔槽; 写字板旋转, 带 90° 无限位旋转杯托, 写字板承重 $\geq 60\text{kg}$。 3、铝合金旋转支架, 烤深灰色	40	无


			沙纹漆-材质铝合金支撑钢杆烤漆深灰色沙纹漆，杯托 PP+GF20% 本色； 4、座垫采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$ 的定型海绵，回弹性高，软硬适中，久坐不易变形，不含 TD(甲苯二异氰酸酯)有害物质成份，采用水发泡工艺，经阻燃处理，扣优质座布； 5、底盘:采用材质铝合金一体精密压铸成型，表面环保烤漆抗氧化； 6、底盘支轴:360° 转动不升降，管壁厚$\geq 2.0\text{mm}$, 棒芯电镀白铬； 7、托盘:PP+GF20%本色+深灰色色母，具备抗 UV 成份，表面晒纹。托盘与椅脚之间设置储物空间，托盘承重$\geq 25\text{kg}$； 8、脚架:一体成型冷拔钢板设计制管，管径$\geq \Phi 28\text{mm}$、壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，表面沙面高温烘烤喷粉工艺； 9、PU 轮（4 个），脚轮 $\Phi 55\text{mm}$。		
8	升降演讲台		（尺寸规格： 720*580*950-1300mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶	1	无

			渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，立柱采用$\geq \Phi 50$圆管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。在烤漆之前需经除油、除锈、磷化等防锈处理。使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、气动升降。		
9	写字板		（尺寸规格：1260*500*1850mm） 1、材质：双面白磁板模块，铝合金包边； 2、五金配件：采用钢梁结构，立柱采用$\geq \Phi 50$圆管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。在烤漆之前需经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 3、功能：360° 旋转，带托盘，可放置笔、板擦。	1	无
10	储物柜		（尺寸规格：900*420*900mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，柜面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它厚度$\geq 18\text{mm}$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、样式：全敞格，4格。	46	无
11	茶水柜		（尺寸规格：5600*600*850mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双	1	无

			饰面防潮刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 厚度$\geq 18\text{mm}$; 2、封边: 采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、台面: 优质人造大理石柜面; 台面厚度$\geq 12\text{mm}$, 边缘加厚至$\geq 24\text{mm}$, 三面倒圆, 带后挡沿, 挡沿高度$\geq 60\text{mm}$; 4、五金配件: 采用优质静音阻尼铰链, 铝合金镀铬门拉手, 带不锈钢水槽含出水口。		
12	吧桌		(尺寸规格: $1400*450*1050\text{mm}$) 1、基材: 采用优质三聚氰胺双饰面刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 厚度$\geq 25\text{mm}$; 2、封边: 采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用钢梁结构, 桌腿采用$\geq 50\text{mm}*50\text{mm}*1.5\text{mm}$方管, 钢脚、钢梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理, 使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺, 涂层厚度$\geq 60\mu\text{m}$。	6	无
13	吧台		(尺寸规格: $4800*600*1050\text{mm}$) 1、基材: 采用优质三聚氰胺双饰面刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 台面厚度$\geq 50\text{mm}$;	1	无

			2、台面：优质人造大理石吧台 面。		
14	吧椅		（尺寸规格： $\geq 530*470*830\text{mm}$ ） 1、椅壳：PP+GF 椅壳，椅座底 部需配有抬高胶垫； 2、原木色实木脚架+实心钢筋脚 踏。	22	无
15	休闲 椅		（尺寸规格： $\geq 620*600*810\text{mm}$ ） 1、面料：优质布艺饰面，经防 火、抗污处理，色牢度高，经久 不褪色； 2、海绵：采用优质发泡棉，密 度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，回弹性高，软硬 适中，久坐不变形； 3、脚架黑色喷涂金属四脚，固 定式可旋转，表面电镀/磨砂哑 光处理。	8	无
16	茶几		（尺寸规格： $\Phi 800*700\text{mm}$ ） 1、基材：采用优质中密度纤维 板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ， 桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ； 2、台面：仿皮漆做法； 3、油漆：采用高等级环保水性 漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、五金配件：立柱 $\geq \Phi 45$ 圆管 $*2.5\text{mm}$ 厚，钢脚壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 经除油、除锈、磷化等防锈处理， 使用优质涂装粉末。粉体涂装工 艺，涂漆厚度 $\geq 60\text{ }\mu\text{m}$ 。	2	无
17	茶水		（尺寸规格： $4900*600*850\text{mm}$ ）	1	无

	柜		1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面防潮刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，厚度$\geq 18\text{mm}$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、台面：优质人造大理石柜面；台面厚度$\geq 12\text{mm}$，边缘加厚至$\geq 24\text{mm}$，三面倒圆，带后挡沿，挡沿高度$\geq 60\text{mm}$； 4、五金配件：采用优质静音阻尼铰链，铝合金镀铬门拉手，带不锈钢水槽含出水口。		
18	阅读亭		（尺寸规格：外尺寸： W1140*D1100*H2330 内尺寸： W920*D900*H2070） 1、墙体：100mm 双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防火岩棉）+9mmPET； 2、顶部：50mm 双层封闭金属板（内置龙骨架，填充防火岩棉）+9mmPET； 3、底部：全钢制框架结构，配18mm 厚 ENF 级三聚氰胺板，面层采用柔性地板，无胶铺设； 4、玻璃：钢制框架，厚度$\geq 6+6\text{mm}$ 超白钢化夹胶透明玻璃，铝型材固定玻璃压条； 5、静音风扇：风扇功率$\geq 80\text{W}$； 6、舱内电源配置：小白集成插	5	无

			座（开关+1，国标电源+3，USB-A/USB-C+1）； 7、照明：4000k 自然光照明，配手动调节旋钮； 8、其他：含固定桌面板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，不含椅子。		
19	吧桌		（尺寸规格：$\Phi 600 \times 1050\text{mm}$） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：立柱$\geq \Phi 300$ 钢制圆柱，钢板壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、圆形吧桌围板外覆 20mm 厚海绵，外扞西皮，底部配调脚，调脚高度$\geq 70\text{mm}$。	2	无
20	单人床		（尺寸规格：$1200 \times 2000 \times 800\text{mm}$） 1、床立柱：管材截面方形 40mm*40mm，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，末端加装工程塑料防护套； 2、横梁：横梁为 50mm*25mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，优质闭口型材管； 3、床铺撑：采用优质钢管 20mm*40mm，厚度$\geq 0.8\text{mm}$ 优质闭口型材管；	1	无


			4、卡式连接件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格$\geq 35\text{mm} \times 15\text{mm} \times 210\text{mm}$，挂件带$\geq 3$个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成； 5、床板：优质杉木床板，床板厚度$\geq 18\text{mm}$，通长，净光，床板块数≤ 7块，含水率$\leq 12\%$。		
21	学习桌		（尺寸规格：1200*600*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用50mm*50mm方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$； 4、功能：桌面带四座铝合金线盖及底盒，内含3个国标五孔插座面板、1个国标网络插座面板。	4	无
22	更衣柜		（尺寸规格：900*500*1850mm） 1、钢板需采用$\geq 0.7\text{mm}$规格Q235冷轧钢板，其中主要承重部位加加强筋； 2、涂装工艺需采用除油、清洗、	1	无


			水洗、纯水洗等防锈工序后，使用优质涂装粉末，漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，各项指标达到国家现行检测标准； 3、内置金属挂衣杆、毛巾杆，带一块固定板； 4、钢制内嵌“一字”扣手。 5、优质五金配件及锁具，优质橡胶脚垫。		
23	弓形椅		（尺寸规格：$\geq 565*570*950\text{mm}$） 1、面料：采用优质透气网布，质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性； 2、海绵：采用密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$的定型海绵，软硬适中； 3、框架：塑胶件采用尼龙(PA)原料加 25%玻纤，带活动腰枕； 4、扶手：固定扶手； 5、椅脚：采用$\geq \Phi 25\text{mm}*2.0\text{mm}$钢管，黑色喷塑弓形架。	4	无
24	屏风工位		（尺寸规格：$1100*600*1100\text{mm}$） 1、框架：屏风框架采用铝合金材质，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，厚度$\geq 45\text{mm}$； 2、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶	22	无

			渍； 4、五金配件：优质五金配件； 5、屏风钢板：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 6、走线配置要求：隔断需满足走线要求，并且每段隔断可以串联，桌上桌下走线，桌面带4座铝合金线盖及钢制底盒，桌下至少预留满足3个86插座面板孔位，桌下线槽为铝合金走线槽，宽度$\geq 120\text{mm}$，保证足够大的线路容量，内含分线夹，可强弱电分设，每人位各带3个国标五孔插座面板、1个国标网络插座面板； 7、屏风模块：纵向1100方向台面以下725mm为平钢板，台面以上375mm为扞布工艺，底部带铝合金走线槽，宽度$\geq 120\text{mm}$，内含分线夹，可强弱电分设，横向600方向台面以下725mm为平钢板，台面以上375mm为扞布工艺。		
25	办公椅		（尺寸规格：$\geq 565*570*945-1035\text{mm}$） 1、面料：采用优质透气网布，质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性；	303	无

			2、泡棉:海绵采用密度$\geq 45\text{kg/m}^3$的定型海绵,软硬适中,各项指标达到国家现行检测标准; 3、框架:塑胶件采用尼龙(PA)原料加 25%玻纤,带活动腰枕; 4、扶手:固定扶手; 5、底盘:采用$\geq 2.5\text{mm}$加厚底盘,带锁定机构; 6、气压棒:采用优质气压棒,表面镀铬处理,稳定性强; 7、椅脚:铝合金五星脚;$\Phi 55\text{mm}$尼龙(PU)椅轮。		
26	折叠桌		(尺寸规格: 1400*600*760mm) 1、基材:采用优质三聚氰胺双饰面刨花板,桌面厚度$\geq 25\text{mm}$,其它$\geq 18\text{mm}$,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$; 2、封边:采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件:采用钢梁结构,立柱采用$\geq \Phi 50$圆管,壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理,使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺,涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$; 4、功能:可折叠。	15	无
27	培训椅		(尺寸规格:$\geq 575*570*850\text{mm}$) 1、背框采用尼龙加玻璃纤维料制作,强度高,韧性强。符合人	28	无

			体工学； 2、背网布为优质透气网布； 3、坐面布料采用弹力布, 防污防泼水抗起皱； 4、坐部, 海绵采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$ 的定型海绵, 回弹性高, 坐垫厚度$\geq 35\text{mm}$, 久坐不变形； 5、扶手为 PA+铝合金连接件材质； 6、椅架采用优质钢管, 壁厚$\geq 2.0\text{mm}$； 表面喷塑； 7、尼龙椅轮（4 个）, 直径为 50mm。		
28	办公桌		（尺寸规格：1400*700*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构, 桌脚采用 50mm*50mm 方管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理, 使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺, 涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$； 4、功能：桌面带 4 座铝合金线盖及底盒, 每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板, 桌下带 1 件上线中脚。	4	无

29	文件柜	 (尺寸规格: 900*400*1850mm) 1、钢板需采用$\geq 0.7\text{mm}$ 规格 Q235 冷轧钢板, 其中主要承重部位加加强筋; 2、涂装工艺采用除油清洗, 无磷化成、水洗、纯水洗等防锈工序后, 使用优质涂装粉末, 漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$, 不得有露底、杂渣、色差、流挂等, 各项指标达到国家现行检测标准; 3、上二下一可调节层板; 4、钢制内嵌“一字”扣手; 5、优质五金配件及锁具。	27	无
30	货架	 (尺寸规格: 2000*600*2000mm) 1、主材: 采用一级冷轧钢板, 全模具化折弯成型, 立柱$\geq 1.5\text{mm}$, 搁板为$\geq 1.0\text{mm}$, 搁板含两条加强筋, 保证承重力; 2、饰面: 采用优质环保油漆静电喷涂, 表面光滑柔和, 不易被腐蚀, 喷塑前经严格去油、除锈、磷化处理; 3、配件: 采用优质五金件; 4、三层置物架, 每层承重$\geq 300\text{kg}$。	11	无
31	学习桌	 (尺寸规格: 1100*600*760mm) 1、基材: 采用优质三聚氰胺双饰面刨花板, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$; 2、封边: 采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 封边	28	无

			严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 50mm*50mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：桌屏含挂件梁，桌面带 4 座铝合金线盖及底盒，每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板，桌下带 1 件上线中脚。		
32	学习桌		（尺寸规格：1100*600*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 50mm*50mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：桌屏含挂件梁，桌面带 4 座铝合金线盖及底盒，每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板，每工位	249	无

			各带一件吊式主机架,桌下带上线中脚。		
33	写字桌		(尺寸规格: 1100*600*760/1500mm) 1、基材:采用优质三聚氰胺双饰面刨花板,桌面厚度$\geq 25\text{mm}$,其它$\geq 18\text{mm}$,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$; 2、封边:采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、功能:储物柜层板下带内嵌式灯带,每工位开2个86插座面板孔,带2个国标五孔插座面板。	68	无
34	写字椅		(尺寸规格:575*570*850mm) 1、背框采用尼龙加玻璃纤维料制作,强度高,韧性强。符合人体工学; 2、背网布为优质透气网布; 3、坐面布料采用弹力布,防污防水抗起皱; 4、坐部海绵采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$的定型海绵,回弹性高,坐垫厚度$\geq 35\text{mm}$,久坐不变形; 5、扶手为PA+铝合金连接件材质; 6、椅架采用优质钢管,壁厚$\geq 2.0\text{mm}$;表面喷塑; 7、尼龙椅轮(4个),直径为	68	无

			50mm。		
35	储物柜		（尺寸规格：900*500*1850mm） 1、钢板需采用$\geq 0.7\text{mm}$规格Q235冷轧钢板，其中主要承重部位加加强筋； 2、涂装工艺需采用除油清洗，无磷化成、水洗、纯水洗等防锈工序后，使用优质涂装粉末，漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，各项指标达到国家现行检测标准； 3、内置金属挂衣杆、毛巾杆，带一块活层板； 4、钢制内嵌“一字”扣手，六门六洞； 5、优质五金配件及锁具。	48	无
36	#屏风工位		（尺寸规格：1400*1400*1200mm） 1、框架：屏风框架采用铝合金材质，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，厚度$\geq 45\text{mm}$； 2、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、五金配件：优质五金配件； 5、屏风钢板：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经除油、除锈、	59	无


			磷化等防锈处理,使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺,涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$; 6、走线配置要求: 隔断需满足走线要求,并且每段隔断可以串联,桌上桌下走线,桌面带4座铝合金线盖及钢制底盒,桌下至少预留满足3个86插座面板孔位,桌下线槽为铝合金走线槽,宽度$\geq 120\text{mm}$,保证足够大的线路容量,内含分线夹,可强弱电分设,每人位各带3个国标五孔插座面板、1个国标网络插座面板; 7、屏风模块: 纵向1400方向台面以下725mm为平钢板,台面以上475mm为钢板喷粉+扞布工艺,底部带铝合金走线槽,宽度$\geq 120\text{mm}$,内含分线夹,可强弱电分设,横向1400方向台面以下725mm为平钢板,台面以上475mm为扞布工艺。 8、每人位带一件吊式主机架。		
37	办公椅		(尺寸规格: $\geq 645*595*1100-1275\text{mm}$) 1、面料: 采用优质透气网布,质感柔和,光泽度好,透气性强,富于韧性; 2、海棉: 海绵采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$的定型海绵,软硬适中,各项指标达到国家现行检测标准;	99	无

			3、框架：塑胶件采用尼龙(PA)原料加 25%玻纤，带活动腰枕； 4、扶手、头枕：PU 升降扶手；升降、可转头枕； 5、底盘：采用$\geq 2.5\text{mm}$ 底盘，三级锁定机构； 6、气压棒：采用优质气压棒，表面镀铬处理，稳定性强； 7、椅脚：铝合金五星脚架，$\Phi 55\text{mm}$ 无痕尼龙(PU)椅轮。		
38	钢制活动柜		(尺寸规格：390*500*630mm) 1、材质要求：钢板需采用$\geq 0.7\text{mm}$ 规格 Q235 冷轧钢板，加强筋部分用$\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板； 2、抽屉采用三节静音钢珠滑轨，每个抽屉可独立承受 35kg 的荷重，首层抽屉带文具盒； 3、锌合金锁连动机构； 4、配备第五轮； 5、采用除油、清洗、水洗、纯水洗等防锈工序后，使用优质涂装粉末，漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，各项指标达到国家现行检测标准。	99	无
39	文件柜		(尺寸规格：900*400*1850mm) 1、钢板需采用$\geq 0.7\text{mm}$ 规格 Q235 冷轧钢板，其中主要承重部位采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚度钢板的加强筋。上门采用$\geq 5\text{mm}$ 钢化玻璃门；	16	无


			2、采用除油、清洗、水洗、纯水洗等防锈工序后,使用优质涂装粉末,漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$,不得有露底、杂渣、色差、流挂等,各项指标达到国家现行检测标准; 3、上二下一可调节层板; 4、钢制内嵌“一字”扣手; 5、优质五金配件及锁具。		
40	更衣柜		(尺寸规格: 900*500*1850mm) 1、钢板需采用$\geq 0.7\text{mm}$规格 Q235 冷轧钢板,其中主要承重部位采用$\geq 1.0\text{mm}$厚度钢板的加强筋; 2、采用除油、清洗、水洗、纯水洗等防锈工序后,使用优质涂装粉末,漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$,不得有露底、杂渣、色差、流挂等,各项指标达到国家现行检测标准; 3、内置金属挂衣杆、毛巾杆,带一块活层板; 4、钢制内嵌“一字”扣手; 5、优质五金配件及锁具。	15	无
41	三人沙发		(尺寸规格: $\geq 2000*830*830\text{mm}$) 1、覆面: 采用优质西皮,厚度$\geq 1.1\text{mm}$,符合 GB/T 16799-2018 标准要求; 2、海绵: 采用优质发泡棉,密度$\geq 40\text{kg/m}^3$,回弹性高,软硬	6	无

			适中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T 1952.1-2023 标准要求； 5、配件：钢制脚架。		
42	保密柜		（尺寸规格：900*450*1850mm） 1、钢板整体采用$\geq 1.0\text{mm}$厚度的 Q235 冷轧钢板； 2、采用除油、清洗、水洗、纯水洗等防锈工序后，使用优质涂装粉末，漆膜厚度$\geq 60\mu\text{m}$，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，各项指标达到国家现行检测标准； 3、上下各带一块层板；带密码锁。	16	无
43	茶水柜		（尺寸规格：4000*600*850mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面防潮刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，厚度$\geq 18\text{mm}$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、台面：优质人造大理石柜面；	1	无


			台面厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，边缘加厚至 24mm ，三面倒圆，带后挡沿，挡沿高度 $\geq 60\text{mm}$ ； 4、五金配件：采用优质静音阻尼铰链，铝合金镀铬门拉手，带不锈钢水槽含出水口。		
44	茶水柜		(尺寸规格： $3500*600*850\text{mm}$) 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面防潮刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ ，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、台面：优质人造大理石柜面；台面厚度 $\geq 12\text{mm}$ ，边缘加厚至 24mm ，三面倒圆，带后挡沿，挡沿高度 $\geq 60\text{mm}$ ； 4、五金配件：采用优质静音阻尼铰链，铝合金镀铬门拉手，带不锈钢水槽含出水口。	2	无
45	洽谈沙发		(尺寸规格： $\geq 1590*645*1200\text{mm}$) 1、面料：采用优质布艺饰面； 2、海绵：采用优质海绵，密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性高，软硬适中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材	6	无

			含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T1952.1-2023 标准要求； 5、配件：钢制脚架，双 USB 充电模块。		
46	洽谈桌		（尺寸规格：1200*600*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：桌脚立柱为 80mm*80mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。底盘为 450mm*450mm 钢板，厚度$\geq 10\text{mm}$，经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$。	3	无
47	组合沙发		（尺寸规格：2760*1880*690mm） 1、面料：采用优质布艺饰面； 2、海绵：采用优质海绵，密度$\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$，回弹性高，软硬适中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材	2	无

			含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、2 个三人位沙发模块组成； 5、整体需符合 QB/T1952.1-2023 标准要求。		
48	茶几		（尺寸规格：Φ900*450mm） 1、基材：采用优质中密度纤维板，桌面厚度≥25mm，其它≥18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、台面：仿皮漆做法； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、五金配件：立柱≥Φ45 圆管*2.5mm 厚，钢脚壁厚≥1.5mm。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度≥60 μm。	5	无
49	休闲椅		（尺寸规格：≥490*560*820mm） 1、面料：优质布艺饰面； 2、海绵：使用密度≥40kg/m³的定型海绵，回弹性高，软硬适中，久坐不变形，坐感舒适，符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、椅脚：优质钢管，壁厚≥2.0mm，结构稳固，采用高精密焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷塑工艺，木纹转印处理；万向锥形调节脚，防滑脚垫。	4	无

50	洽谈沙发		(尺寸规格: 1400*700*800mm) 1、面料: 采用优质布艺饰面; 2、海绵: 采用优质发泡棉, 密度$\geq 40\text{kg/m}^3$, 回弹性高, 软硬适中, 久坐不变形; 符合 GB/T 10802-2023 标准要求; 3、内框架: 采用实木框架+夹板结构, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 内部木材含水率 8%-13%, 木材防虫防腐处理; 优质绷带, 优质 65Mn 蛇型弹簧底座; 4、整体需符合 QB/T1952.1-2023 标准要求。	7	无
51	茶几		(尺寸规格: 1300*650*650mm) 1、基材: 采用优质中密度纤维板, 桌面厚度$\geq 25\text{mm}$, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$; 2、台面: 仿皮漆做法; 3、油漆: 采用高等级环保水性漆, 密闭涂饰, 符合 GB 18581-2020 标准要求; 4、五金配件: 立柱$\geq \Phi 75$ 圆管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 底盘为 410mm*860mm 钢板, 厚度$\geq 10\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理, 使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺, 涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$。	3	无
52	组合沙发		(尺寸规格: 2700*1340*740mm) 1、面料: 优质布艺饰面; 2、海绵: 采用优质海绵, 密度	1	无


			≥40kg/m³，回弹性高，软硬适中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板结构,木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T1952.1-2023 标准要求。		
53	屏风工位		(尺寸规格:1400*700*1100mm) 1、框架：屏风框架采用铝合金材质，壁厚≥1.5mm，厚度≥45mm； 2、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³； 3、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度≥2.0mm，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、五金配件：优质五金配件； 5、屏风钢板：采用优质冷轧钢板,厚度≥0.8mm,经除油、除锈、磷化等防锈处理,使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度≥60 μ m； 6、走线配置要求：隔断需满足走线要求,并且每段隔断可以串联，桌上桌下走线，桌面带 4	222	无


			座铝合金线盖及钢制底盒,桌下至少预留满足 3 个 86 插座面板孔位,桌下线槽为铝合金走线槽,宽度$\geq 120\text{mm}$,保证足够大的线路容量,内含分线夹,可强弱电分设,每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板; 7、屏风模块:纵向 1400 方向台面以下 725mm 为平钢板,台面以上 375mm 为扞布工艺,底部带铝合金走线槽,宽度$\geq 120\text{mm}$,内含分线夹,可强弱电分设,横向 700 方向台面以下 725mm 为平钢板,台面以上 375mm 为扞布工艺; 8、每人位带一件吊式主机架。		
54	屏风工位		(尺寸规格:1400*700*1100mm) 1、框架:屏风框架采用铝合金材质,壁厚$\geq 1.5\text{mm}$,厚度$\geq 45\text{mm}$; 2、基材:采用优质三聚氰胺双饰面刨花板,桌面厚度$\geq 25\text{mm}$,甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$; 3、封边:采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$,封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 4、五金配件:优质五金配件; 5、屏风钢板:采用优质冷轧钢板,厚度$\geq 0.8\text{mm}$,经除油、除锈、	12	无

			磷化等防锈处理,使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺,涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$; 6、走线配置要求: 隔断需满足走线要求,并且每段隔断可以串联, 桌上桌下走线, 桌面带 4 座铝合金线盖及钢制底盒, 桌下至少预留满足 3 个 86 插座面板孔位, 桌下线槽为铝合金走线槽, 宽度$\geq 120\text{mm}$, 保证足够大的线路容量, 内含分线夹, 可强弱电分设, 每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板; 7、屏风模块: 纵向 1400 方向台面以下 725mm 为平钢板, 台面以上 375mm 为扞布工艺, 底部带铝合金走线槽, 宽度$\geq 120\text{mm}$, 内含分线夹, 可强弱电分设, 横向 700 方向台面以下 725mm 为平钢板, 台面以上 375mm 为扞布工艺; 8、每人位带一件吊式主机架。		
55	#办公椅		(尺寸规格: 645*595*970-1060mm) 1、面料: 采用优质透气网布, 质感柔和, 光泽度好, 透气性强, 富于韧性; 2、海棉: 海绵采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$的定型海绵, 软硬适中, 各项指标达到国家现行检测标准;	234	无

			3、框架：塑胶件采用尼龙(PA)原料加 25%玻纤，带活动腰枕； 4、扶手：固定扶手；； 5、底盘：采用$\geq 2.5\text{mm}$ 底盘，三级锁定机构； 6、气压棒：采用优质气压棒，表面镀铬处理，稳定性强； 7、椅脚：铝合金五星脚架，$\Phi 55\text{mm}$ 无痕尼龙(PU)椅轮。		
56	屏风工位		(尺寸规格： 1400*1400*1200mm) 1、框架：屏风框架采用铝合金材质，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，厚度$\geq 45\text{mm}$； 2、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$； 3、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、五金配件：优质五金配件； 5、屏风钢板：采用优质冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 6、走线配置要求：隔断需满足走线要求，并且每段隔断可以串联，桌上桌下走线，桌面带 4 座铝合金线盖及钢制底盒，桌下	40	无


			至少预留满足 3 个 86 插座面板孔位，桌下线槽为铝合金走线槽，宽度$\geq 120\text{mm}$，保证足够大的线路容量，内含分线夹，可强弱电分设，每人位各带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板； 7、屏风模块：纵向 1400 方向台面以下 725mm 为平钢板，台面以上 475mm 为扪布工艺，底部带铝合金走线槽，宽度$\geq 120\text{mm}$，内含分线夹，可强弱电分设，横向 1400 方向台面以下 725mm 为平钢板，台面以上 475mm 为扪布工艺； 8、每人位带一件吊式主机架。		
57	会议桌		（尺寸规格：6000*1400*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 50\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 50mm*50mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，两端各带一件边脚，中间带 2 件上线中脚。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$；	2	无

			4、功能：台面分三段，每段各带一件 4 座铝合金线盖及底盒 每张会议桌带 11 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板，桌下带 2 件过度线槽及 2 件上线中脚。		
58	会议桌		（尺寸规格：5400*1400*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 50\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 50mm*50mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，两端各带一件边脚，中间带 2 件上线中脚。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：台面分三段，每段各带一件 4 座铝合金线盖及底盒 每张会议桌带 11 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板，桌下带 2 件过度线槽及 2 件上线中脚。	1	无
59	会议桌		（尺寸规格：3600*1400*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 50\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；	2	无

			2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，两端各带一件边脚，中间带 1 件上线中脚。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：台面分三段，每段各带一件 4 座铝合金线盖及底盒 每张会议桌带 11 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板，桌下带 2 件过度线槽及 2 件上线中脚。		
60	会议椅		（尺寸规格：$\geq 645 \times 595 \times 970\text{mm}$） 1、面料：采用优质透气网布，质感柔和，光泽度好，透气性强，富于韧性； 2、海绵：采用密度$\geq 45\text{kg/m}^3$的定型海绵，软硬适中； 3、框架：塑胶件采用尼龙(PA)原料加 25%玻纤，带活动腰枕； 4、扶手：固定扶手； 5、椅脚：采用$\geq \Phi 25\text{mm} \times 2.0\text{mm}$钢管，黑色喷塑弓形架。	78	无
61	会议桌		（尺寸规格：$5400 \times 2100 \times 760\text{mm}$） 1、面材：采用优质天然水曲柳直纹木皮，符合 GB/T	1	无


			13010-2020 标准要求，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 桌面采用双包形式，桌面厚度$\geq 50\text{mm}$，水曲柳实木封边； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准要求； 5、功能：分五段，带 8 套手动翻转插座，桌面开 8 个圆孔。		
62	会议桌		（尺寸规格：6300*2100*760mm） 1、面材：采用优质天然黑胡桃木皮，符合 GB/T 13010-2020 标准要求，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 桌面采用双包形式，桌面厚度$\geq 50\text{mm}$，黑胡桃木实木封边； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准要求； 5、功能：分五段，带 8 套手动	1	无

			翻转插座，桌面开 8 个圆孔。		
63	办公桌		（尺寸规格：主台：1800*800*725-1200mm 附柜：1600*550*600mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，钢脚、钢梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$； 5、功能：桌下带挡板，二节升降立柱，电动升降，配手控器，附柜带铝合金线盒，内带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络/电话插座面板，上线配软线管。	24	无
64	茶水柜		（尺寸规格：地柜：5450*600*850mm 吊柜：5450*400*600mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面防潮刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，厚度$\geq 18\text{mm}$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；	1	无

			3、台面：优质人造大理石柜面；台面厚度$\geq 12\text{mm}$，边缘$\geq 24\text{mm}$，三面倒圆，带后挡沿，挡沿高度$\geq 60\text{mm}$； 4、五金配件：采用优质静音阻尼铰链，铝合金镀铬门拉手，带不锈钢水槽含出水口。		
65	坐墩		（尺寸规格：$\Phi 350 \times 450\text{mm}$） 1、面料：优质布艺饰面； 2、海绵：采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$的定型海绵，回弹性高，软硬适中，久坐不变形，符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、整体需符合 QB/T 1951-2012 标准要求。	6	无
66	学习桌		（尺寸规格：$1200 \times 600 \times 760\text{mm}$） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 $50\text{mm} \times 50\text{mm}$ 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：桌屏含挂件梁，桌面	9	无

			带 4 座铝合金线盖及底盒,每人位带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络插座面板,每工位各带一件吊式主机架,桌下带上线中脚。		
67	折叠椅		(尺寸规格: $\geq 630*525*830\text{mm}$) 1、椅背: PA+25%玻纤坚固背框,柔软有弹性,可有效缓解背部疲劳; 2、座垫: 采用密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 的定型海绵,回弹性高,优质高弹力坐布,舒适透气,厚度 $\geq 12\text{cm}$ 的优质定制夹板,配 PP 工程塑料防尘底壳,可翻转; 3、椅脚: 优质钢管, $\geq \Phi 28\text{mm}$,壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$,表面高温喷塑处理,漆面牢固,抗氧化、美观; 4、扶手: PA+25%玻纤扶手面,精抛铝合金支架,可灵活上翻; 5、写字板: ABS 黑色塑料面板+圆钢支撑架; 6、尼龙椅轮,直径为 50mm; 7、功能: 坐垫上翻,可前后推叠摆放。	21	无
68	休闲椅		(尺寸规格: $\geq 560*560*790\text{mm}$) 1、面料: 采用布艺饰面; 2、海绵: 采用密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 的定型海绵,回弹性高,软硬适中,久坐不变形,坐感舒适,符合 GB/T 10802-2023 标准要求; 3、椅脚: 优质管材,管材厚度	2	无

			≥2.0mm，结构稳固，采用精密焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷塑工艺，木纹转印处理，万向锥形调节脚，防滑脚垫。		
69	洽谈沙发		（尺寸规格：1400*700*800mm） 1、面料：优质布艺饰面； 2、海绵：采用优质发泡棉，密度≥40kg/m³，回弹性高，软硬适中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T1952.1-2023 标准要求； 5、配件：钢制脚架。	1	无
70	办公桌		（尺寸规格：2000*1800*760mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度≥25mm，其它≥18mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度≥2.0mm，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、框架：桌脚异形钢脚，钢脚壁厚≥1.5mm。连接框架采用 40mm*60mm*1.5mm 冷轧钢管，精	34	无

			度高，硬度高，不变形，经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：主台面带铝合金线盖及底盒，内带3个国标五孔插座面板、1个国标网络/电话插座面板，桌下带挡板，附柜结构：：单掩门+敞格内置活层板+单掩门（带密码锁）。		
71	书柜		（尺寸规格：1200*450*1850mm） 1、钢板需采用$\geq 0.7\text{mm}$规格Q235冷轧钢板，其中主要承重部位采用$\geq 1.0\text{mm}$厚度钢板加强筋，采用$\geq 5\text{mm}$的钢化玻璃上门； 2、涂装工艺需采用除油、清洗、水洗、纯水洗等防锈工序后，使用优质涂装粉末，漆膜厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$，不得有露底、杂渣、色差、流挂等，各项指标达到国家现行检测标准； 3、功能：一侧为挂衣柜内置金属挂衣杆、毛巾杆，带一块活层板，一侧为上玻璃下掩门柜；上带2块层板，下带1块层板； 4、钢制内嵌“一字”扣手； 5、木纹转印工艺。	58	无
72	办公椅		（尺寸规格：$\geq 645*620*1110-1285\text{mm}$） 1、面料：采用优质透气网布；	58	无

			2、海绵：海绵采用密度$\geq 45\text{kg/m}^3$的定型海绵，回弹性高，软硬适中； 3、框架：塑胶件采用尼龙(PA)原料加 25%玻纤，带活动腰枕； 4、扶手、头枕：PU 升降扶手；升降、可旋转头枕； 5、底盘：采用$\geq 2.5\text{mm}$ 底盘，三级锁定机构； 6、气压棒：采用优质气压棒，表面镀铬处理，稳定性强； 7、椅脚：铝合金五星脚架；$\Phi 55\text{mm}$ 无痕尼龙(PU)椅轮； 8、功能：带午休脚踏。		
73	三人沙发		(尺寸规格：$\geq 2150*870*920\text{mm}$) 1、覆面：采用优质西皮，厚度$\geq 1.1\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018 标准要求； 2、海绵：采用优质海绵，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，回弹性高，软硬适中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T 1952.1-2023 标准要求；	49	无


			5、配件：钢电镀钢脚。		
74	单人沙发		（尺寸规格：1140*870*920mm） 1、覆面：采用优质西皮，厚度$\geq 1.1\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018 标准要求； 2、海绵：采用优质海绵，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，回弹性高，软硬适中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板结构，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T 1952.1-2023 标准要求； 5、配件：钢电镀钢脚。	2	无
75	长茶几		（尺寸规格：1200*600*420mm） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 50mm*50mm 方管，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq$	55	无

			60 μ m。		
76	方茶几		(尺寸规格: 600*600*420mm) 1、基材: 采用优质三聚氰胺双饰面刨花板, 桌面厚度$\geq 25\text{mm}$, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$; 2、封边: 采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$, 封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍; 3、五金配件: 采用钢梁结构, 桌脚采用 50mm*50mm 方管, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理, 使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺, 涂漆厚度$\geq 60\text{ μ m}$。	2	无
77	办公桌		(尺寸规格: 3600*3250*760mm) 1、面材: 采用优质天然樱桃木木皮, 符合 GB/T 13010-2020 标准要求, 木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$, 纹理自然, 颜色一致, 美观大方; 2、基材: 采用优质中密度纤维板, 要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$; 3、油漆: 采用高等级环保水性漆, 密闭涂饰, 符合 GB 18581-2020 标准要求; 4、胶粘剂: 采用水性胶粘剂, 符合 GB 18583-2008 标准要求; 5、功能: 主桌配黑色超纤皮垫、内嵌线盖板, 内带 3 个国标五孔插座面板、1 个国标网络/电话	1	无

			插座面板,附柜带三抽柜及主机箱柜。		
78	文件柜		(尺寸规格:4000*450*2100mm) 1、面材:采用优质天然樱桃木木皮,符合 GB/T 13010-2020 标准要求,木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$,纹理自然,颜色一致,美观大方; 2、基材:采用优质中密度纤维板,要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$; 3、油漆:采用高等级环保水性漆,密闭涂饰,符合 GB 18581-2020 标准要求; 4、胶粘剂:采用水性胶粘剂,符合 GB 18583-2008 标准要求; 5、功能:实木框清玻璃掩门+博古架组合。	1	无
79	班椅		(尺寸规格: $\geq 715*670*1235-1305\text{mm}$) 1、皮质:采用优质头层牛皮材质,厚度$\geq 1.2\text{mm}$,要求表面丰满细致,触感佳,透气性极好,耐用; 2、椅背:曲木板上层填充丰盈羽绒;椅座:座弹簧包叠加减压棉; 3、海绵:一体成型聚氨酯海绵,密度$\geq 45\text{kg}/\text{m}^3$,座垫厚度需$\geq 60\text{mm}$ (QB/T 2080-2018); 4、扶手:回字型框加搭配黑钛金属装饰条;	1	无


			5、底盘：需为钢制主体，内置安全防爆钢板，$\geq 2.5\text{mm}$ 钢板冲压而成，采用同步倾仰机构，满足至少三档位倾仰锁定； 6、定位装置：左杆可锁定倾仰，右杆调整气压棒升降高度；旋转把手：根据人体型的不同可调整倾仰弹力之强弱； 7、气压棒：内芯采用 3 级气压棒，行程 80mm，外管采用 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 钢管； 8、椅脚：抛光铝合金五星椅脚，优质尼龙万向轮。		
80	班前椅		（尺寸规格：715*670*（960-1030）mm） 1、皮质：采用优质头层牛皮材质，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，要求表面丰满细致，触感佳，透气性极好，耐用； 2、椅背：曲木板上层填充丰盈羽绒；椅座：座弹簧包叠加减压棉； 3、扶手：软包扶手，内附聚氨酯海绵，为牛皮包覆； 5、底盘：需为钢制主体，内置安全防爆钢板，$\geq 2.5\text{mm}$ 钢板冲压而成，采用同步倾仰机构，满足至少三档位倾仰锁定； 5、气压棒：内芯采用 3 级气压棒，行程 80mm，外管采用 $\phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 钢管；	2	无

			6、椅脚：抛光铝合金五星椅脚， 优质尼龙万向轮。		
81	三人 沙发		（尺寸规格：≥ 2230*970*870mm） 1、覆面：采用优质牛皮，厚度 ≥1.2mm，符合 GB/T 16799-2018 标准要求； 2、海绵：采用优质海绵，密度 ≥40kg/m³，回弹性高，软硬适 中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板 结构，木制构件全部经过烘干处 理，木构件四面刨光，内部木材 含水率 8%-13%，木材防虫防腐 处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇 型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T 1952.1-2023 标准要求。	1	无
82	单人 沙发		（尺寸规格：≥ 1100*970*870mm） 1、覆面：采用优质牛皮，厚度 ≥1.2mm，符合 GB/T 16799-2018 标准要求； 2、海绵：采用优质海绵，密度 ≥40kg/m³，回弹性高，软硬适 中，久坐不变形；符合 GB/T 10802-2023 标准要求； 3、内框架：采用实木框架+夹板 结构，木制构件全部经过烘干处 理，木构件四面刨光，内部木材	2	无

			含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理；优质绷带，优质 65Mn 蛇型弹簧底座； 4、整体需符合 QB/T 1952.1-2023 标准要求。		
83	方茶几		（尺寸规格：700*700*480mm） 1、面材：采用优质天然樱桃木木皮，与沙发配套，符合 GB/T 13010-2020 标准要求，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 GB 18583-2008 标准要求。	2	无
84	长茶几		（尺寸规格：1400*700*420mm） 1、面材：采用优质天然樱桃木木皮，与沙发配套，符合 GB/T 13010-2020 标准要求，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB	1	无

			18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，应符合 GB 18583-2008 标准要求。		
85	工作台		（尺寸规格：≥1100*1210*1400mm） 1、覆面：采用优质头层牛皮材质，厚度≥1.2mm，要求表面丰满细致，触感佳，透气性极好，耐用； 2、海绵：采用一体成型聚氨酯海绵，密度≥45kg/m³，座垫厚度需≥60mm（QB/T 2080-2018）； 3、面材：采用优质天然木皮，符合 GB/T 13010-2020 标准要求，木皮厚度≥0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方； 4、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量≤0.025mg/m³； 5、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 6、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准要求； 7、功能：围板采用实木油漆做法；顶面板软包扣皮/布与座包一致，沙发头枕能够上下调节，沙发整体带有电动折叠功能（能够实现倾仰，满足不同工作/学习/休息对躺/坐姿的不同需求）。	1	无

			最大倾仰角度为 160 度;右侧带投射灯,触碰灯头即可实现亮度调节及开关;带翻转/旋转写字板:面板可翻转 36 度(分 3 档);面板旋转 120 度,悬臂轴旋转 130 度;围框右侧前带有强/弱电模块,强电是国标五孔电源,弱电是两个 USB 插口;左侧扶手板带有隐藏式无线充电器;底部配 10 个万向静音轮。		
86	#会客沙发		(尺寸规格: $\geq 1010*920*820\text{mm}$) 1、面料:接触面采用优质布艺,耐磨耐刮,外围板扣优质西皮; 2、海绵:采用优质海绵,密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$,回弹性高,软硬适中,久坐不变形;符合 GB/T 10802-2023 标准要求; 3、内框架:采用实木框架+夹板结构,木制构件全部经过烘干处理,木构件四面刨光,内部木材含水率 8%-13%,木材防虫防腐处理;优质绷带,优质 65Mn 蛇型弹簧底座; 4、整体需符合 QB/T 1952.1-2023 标准要求; 5、坐垫、靠背配 2 套座套。	8	无
87	会客茶几		(尺寸规格: $500*500*450\text{mm}$) 1、面材:采用优质天然木皮,符合 GB/T 13010-2020 标准要求,木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$,纹理自	5	无


			然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq$0.025mg/m³； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准要求； 5、台面：超晶石，厚度$\geq$18mm。		
88	会议桌		（尺寸规格：9000*2400*760mm） 1、面材：采用优质天然黑胡桃木皮，符合 GB/T 13010-2020 标准要求，木皮厚度$\geq$0.6mm，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq$0.025mg/m³； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准要求； 5、功能：桌面带走线功能，台面带 12 套手动翻转集成插座，桌下需为箱体，并需预留检修门设计，方便线路检修； 6、桌面需预留升降设备孔位，需进行准确打孔。	1	无
89	主席台		（尺寸规格：1800*600*820mm（含前挡板））	1	

			1、面材：采用高品质天然樱桃木木皮，符合 GB/T 13010-2020 检测标准，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准； 5、功能：全落地挡板，带层板，三角挡笔条，带走线功能。		
90	条桌		（尺寸规格：1200*450*780mm（含前挡板）） 1、面材：采用高品质天然直纹水曲柳木皮，符合 GB/T 13010-2020 检测标准，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准； 5、功能：全落地挡板，带层板，	4	

			挡笔条。		
91	条桌		（尺寸规格：1500*450*780 mm （含前挡板）） 1、面材：采用优质天然黑胡桃木皮，符合 GB/T 13010-2020 检测标准，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准； 5、功能：全落地挡板，带层板，挡条。	7	
92	转椅		（尺寸规格：$\geq 665*670*$ （980-1040）mm） 1、皮质：采用优质头层牛皮材质，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，要求表面丰满细致，触感佳，透气性极好，耐用； 2、海绵：一体成型聚氨酯海绵，密度$\geq 40\text{kg/m}^3$，座垫厚度需$\geq 60\text{mm}$（QB/T 2080-2018）； 3、扶手：铝压铸（抛光，粉末涂层）固定扶手，内附聚氨酯海绵，为牛皮包覆； 4、底盘：钢制主体，内置安全	23	无

			防爆钢板,采用超薄线控同步倾仰机构,满足至少四档位倾仰锁定; 5、气压棒: 内芯采用 3 级气压棒,行程 60mm, 外管采用 $\Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 钢管; 6、椅脚: 铝合金五星椅脚, 优质尼龙万向轮。		
93	弓形椅		(尺寸规格: $\geq 650 \times 670 \times 980\text{mm}$) 1、皮质: 采用优质头层牛皮材质, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 要求表面丰满细致, 触感佳, 透气性极好, 耐用; 2、海绵: 一体成型聚氨酯海绵, 密度需 $\geq 40\text{kg/m}^3$, 座垫厚度需 $\geq 60\text{mm}$ (QB/T 2080-2018); 3、扶手: 铝压铸 (抛光, 粉末涂层) 固定扶手, 内附聚氨酯海绵, 为牛皮包覆; 4、椅脚: 采用 $\geq 45\text{mm} \times 25\text{mm}$ 扁管电镀弓形椅架, 壁厚 $\geq 2\text{mm}$。	84	无
94	会议桌		(尺寸规格: $5400 \times 1800 \times 760\text{mm}$) 1、面材: 采用优质天然黑胡桃木皮, 符合 GB/T 13010-2020 标准要求, 木皮厚度 $\geq 0.6\text{mm}$, 纹理自然, 颜色一致, 美观大方; 2、基材: 采用优质中密度纤维板, 要求甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$; 3、油漆: 采用高等级环保水性漆, 密闭涂饰, 符合 GB	1	无

			18581-2020 标准要求； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 标准要求； 5、功能：桌面带走线功能，台面带 8 套手动翻转集成插座，桌下需为箱体，预留检修门。		
95	书架		（尺寸规格：1930*550*2260mm） 1、底座：采用$\geq 2.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板，整体焊接成型，刚性足，不变形； 2、立柱：采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板，五面四折弯辊压成型，正面压不少于两条筋，左右两个侧面各压不少于两条筋，成型后压筋总数为不少于 6 条，成型截面$\geq 45\text{mm} \times 35\text{mm}$，立柱固定在底座上用 M8 螺丝连接； 3、侧板：采用冷轧钢板，材质厚度$\geq 0.8\text{mm}$，表面亚光喷塑，侧面板采用中间压型，两侧圆弧型设计； 4、挂板：选用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板，一次性辊压成型，上部为两条分段式短筋压型，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，下部通式筋辊压成型，挂板成型后压筋总数为不少于 2 条，两端外附直纹水曲柳实木端板，端板带“logo”； 5、搁板：搁板能沿立柱垂直方向随意调整高度。搁板选用$\geq$	8	无


			1. 0mm 优质冷轧钢板, 一次性辊压成型, 成型厚度$\geq 25\text{mm}$, 正面辊压不少于两组筋, 每组筋为不少于 2 条, 两个侧面各压不少于一条筋, 成型后压筋总数为不少于 6 条; 6、挡书棒: 隔板与隔板之间以挡书棒分隔, 每层双面之间以分隔隔开; 采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 正面压筋, 分别挂与左右挂板上; 7、顶板: 采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板, 使用螺栓紧固于立柱上端, 四角对焊, 使其成框架结构。		
96	书架		(尺寸规格: $900*550*2260\text{mm}$) 1、底座: 采用$\geq 2.0\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板, 整体焊接成型, 刚性足, 不变形; 2、立柱: 采用$\geq 1.5\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 五面四折弯辊压成型, 正面压不少于两条筋, 左右两个侧面各压不少于两条筋, 成型后压筋总数为不少于 6 条, 成型截面$\geq 45\text{mm}*35\text{mm}$, 立柱固定在底座上用 M8 螺丝连接; 3、侧板: 采用冷轧钢板, 材质厚度$\geq 0.8\text{mm}$, 表面亚光喷塑, 侧面板采用中间压型, 两侧圆弧形设计; 4、挂板: 选用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷	6	无

			轧钢板, 一次性辊压成型, 上部为两条分段式短筋压型, 中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔, 下部通式筋辊压成型, 挂板成型后压筋总数为不少于 2 条, 两端外附直纹水曲柳实木端板, 端板带 “logo” ; 5、搁板: 搁板能沿立柱垂直方向随意调整高度。搁板选用$\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 一次性辊压成型, 成型厚度$\geq 25\text{mm}$, 正面辊压不少于两组筋, 每组筋为不少于 2 条, 两个侧面各压不少于一条筋, 成型后压筋总数为不少于 6 条; 6、挡书棒: 隔板与隔板之间以挡书棒分隔, 每层双面之间以分隔隔开; 采用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板, 正面压筋, 分别挂与左右挂板上; 7、顶板: 采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚优质冷轧钢板, 使用螺栓紧固于立柱上端, 四角对焊, 使其成框架结构。		
97	阅览桌		(尺寸规格: 2400*1000*1200mm) 1、材质: 采用优质水曲柳实木直拼集成材板, 厚度$\geq 25\text{mm}$, 纹理自然, 颜色一致, 美观大方; 2、油漆: 采用高等级环保水性漆, 密闭涂饰, 符合 GB	2	无

			18581-2020 标准要求； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚采用 50mm*50mm 方管，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$。在烤漆之前需经除油、除锈、磷化等防锈处理，采用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度 $\geq 60\mu\text{m}$； 4. 桌面带条形阅读护眼灯带，灯带支架带控制开关，电源插座及 USB 充电接口。		
98	座椅		（尺寸规格：$\geq 450*525*900\text{mm}$） 优质水曲柳实木，榫卯结构，优质环保油漆；	12	无
99	休闲椅		（尺寸规格：$\geq 835*780*755\text{mm}$） 1、覆面：采用优质西皮，厚度 $\geq 1.1\text{mm}$，符合 GB/T 16799-2018 标准要求； 2、椅背、椅座：圆饼式坐垫，弧形腰靠，高弹力定型海绵，舒适透气，多层板框架； 3、椅架：优质钢管，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$，结构稳固，采用高精度焊接，经高速打砂除锈处理，表面采用喷塑工艺，稳固性强，万向锥形调节脚，防滑脚垫。	4	无
100	茶几		（尺寸规格：$\Phi 800*450\text{mm}$） 1、基材：采用优质中密度纤维板，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$；	2	无

			2、台面：仿皮漆做法； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 标准要求； 4、五金配件：立柱$\geq \Phi 50$ 圆管*2.5mm 厚，钢脚壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。在烤漆之前需经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$。		
101	手动密集架		（尺寸规格：580*3800*2200mm） 1、产品材质：优质冷轧钢板； 2、表面处理：脱脂、除锈、防锈、磷化等处理后，优质环保静电喷涂； 3、技术标准：达到 GB/T 13667.3-2013 标准要求； 4、底盘系统：底盘采用$\geq 2.5\text{mm}$ 冷轧钢板冲压成型，高强度桥梁插接组合结构，配焊加强型整体轮架，牢固耐用； 5、传动系统：传动系统由摇把、链条、传动轴承、行走轮组成，采用立式调心轴承，传动轴使用 45#，$\Phi 25$ 的无缝钢管，双驱动双方向传动，行走轮采用铸铁强度可靠耐久，结构紧凑，变速机构使用破断力为$\geq 1800\text{kg}$ 摩托车链条，增加三级变速固定盘，配以齿轮自动离合方向盘，使密集架移动轻捷、灵活，消除	6	无

			列端不同步现象。配有防倾倒装置,使密集架在任何情况下不会倾倒伤人或损坏设施,防倾倒装置配备$\geq 50\text{mm} \times 4\text{mm}$ 钢带; 6、安全防护装置:安全防护装置包括防倾倒装置、限位装置、制动装置、密封装置; 7、立架部件:立柱是密集架的垂直骨架,选用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧板全自动滚压成形,可调节隔板采用$\geq 0.8\text{mm}$ 厚裸板,每层双面承载可达 80kg; 侧板、顶板、门板: $\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢冲压折弯成形,挂板: 选用$\geq 0.8\text{mm}$ 优质冷轧钢板,一次性辊压成型,带标识牌; 8、轨道:轨道之间采用无焊接的圆柱销连接,可根据列数任意调节轨道长度,安装方便、牢固耐用。轨道的安装形式为表露式,带钢制护坡,轨道基座采用 $120\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 钢板,以分散密集架对地面的荷载; 9、带铝合金踏步梯 1 个。		
102	#主席台		(尺寸规格: $1800 \times 600 \times 820\text{mm}$ (含前挡板)) 1、面材: 采用高品质天然樱桃木木皮,符合 GB/T 13010-2020 检测标准,木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$,桌面厚度$\geq 25\text{mm}$,纹理自然,颜色一致,美观大方;	6	无

			2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq$0.025mg/m³； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准； 5、功能：全落地挡板，带层板，三角挡笔条，带走线功能。		
103	演讲台		（尺寸规格：700*550*1100mm） 1、面材：采用高品质天然樱桃木木皮，符合 GB/T 13010-2020 检测标准，木皮厚度$\geq$0.6mm，桌面厚度$\geq$25mm，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq$0.025mg/m³； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准； 5、功能：带脚踏板及走线功能； 6、带亚克力“logo”。	1	无
104	EAFF条桌		（尺寸规格：1200*450*780mm（含前挡板）） 1、面材：采用高品质天然直纹水曲柳木皮，符合 GB/T 13010-2020 检测标准，木皮厚	14	无

			度$\geq 0.6\text{mm}$，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准； 5、功能：全落地挡板，带层板、挡条。		
105	EAF 条桌		（尺寸规格：1500*450*780mm（含前挡板）） 1、面材：采用高品质天然直纹水曲柳木皮，符合 GB/T 13010-2020 检测标准，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，美观大方； 2、基材：采用优质中密度纤维板，要求甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$； 3、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 4、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准； 5、功能：全落地挡板，带层板，挡条。	13	无
106	DOT 课桌		（尺寸规格：600*450*760mm（含前挡板））	190	无

			1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{ mg/m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：立柱采用$\geq \Phi 80$圆管/2.0mm壁厚，钢脚采用$\geq 8.0\text{mm}$厚钢板加工成型，直径$\geq \Phi 200\text{mm}$，焊接于桌腿立管。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\text{ }\mu\text{m}$； 4、功能：带抽屉洞，前排挡板高度为 700mm。		
107	DOT 讲桌		（尺寸规格：$700*450*760\text{mm}$） 1、基材：采用优质三聚氰胺双饰面刨花板，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$，其它$\geq 18\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$； 2、封边：采用激光封边工艺。激光封边条厚度$\geq 2.0\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 3、五金配件：采用钢梁结构，桌脚为 $30\text{mm}*60\text{mm}*1.5\text{mm}$ 椭圆形冷轧钢管焊接，钢脚、钢梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$。经除油、除锈、磷化等防锈处理，使用优质涂装粉	5	无

			末。粉体涂装工艺，涂漆厚度$\geq 60\mu\text{m}$； 4、功能：带 PE 塑料抽屉洞。		
108	#视听椅		（尺寸规格：中心距$\geq 530\text{mm}$，椅高$\geq 970\text{mm}$，坐高$\geq 430\text{mm}$，总深$\geq 740\text{mm}$；排距$\geq 900\text{mm}$） 1、背绵：采用冷发泡定型绵，密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，厚度$\geq 60\text{mm}$； 2、座绵：采用海绵+钢架+橡皮筋一体发泡成型，密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，厚度$\geq 80\text{mm}$； 3、座、背外板：采用优质多层旋切木皮经模具热压成型，并经油漆饰面，背板及底板采用 E0 级实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，表面经环保油漆五底三面工艺处理，层间清晰、无断层、无孔洞； 4、布料：采用优质阻燃麻绒布； 5、写字板：面板为 ABS 复合材料经模具一次成型，厚度$\geq 9\text{mm}$，转轴具备定位装置，支撑连接结构为铝合金经模具压铸成型，与扶手连接旋转头为不锈钢精制成型； 6、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，左右两侧配有侧板，侧板采用多层板面覆海绵和麻绒布； 7、扶手盖：扶手盖为铝合金经模具一次压铸成型，实木饰面； 8、加强型连接结构：在背包下	281	无

			面装有加强横管； 9、回复机构：采用重力回复机构，座椅依靠重力自动、平缓、安静地回复到收起位置； 10、座椅外形：符合人体工学，坐感舒适。		
109	视听椅		（尺寸规格：中心距$\geq 530\text{mm}$，椅高$\geq 970\text{mm}$，坐高$\geq 430\text{mm}$，总深$\geq 740\text{mm}$；排距$\geq 900\text{mm}$） 1、背绵：采用冷发泡定型绵，密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，厚度$\geq 60\text{mm}$； 2、座绵：采用海绵+钢架+橡皮筋一体发泡成型，密度$\geq 50\text{kg/m}^3$，厚度$\geq 80\text{mm}$； 3、座、背外板：采用优质多层旋切木皮经模具热压成型，并经油漆饰面，背板及底板采用 E0 级实木多层板，厚度$\geq 18\text{mm}$，表面经环保油漆五底三面工艺处理，层间清晰、无断层、无孔洞； 4、布料：采用优质阻燃麻绒布； 5、站脚：采用优质铝合金经模具压铸成型，左右两侧配有侧板，侧板采用多层板面覆海绵和麻绒布； 6、扶手盖：扶手盖为铝合金经模具一次压铸成型，实木饰面； 7、加强型连接结构：在背包下面装有加强横管； 8、回复机构：采用重力回复机构，座椅依靠重力自动、平缓、	42	无

			安静地回复到收起位置； 9、座椅外形：符合人体工学，坐感舒适。		
110	视听椅		（尺寸规格：常规） 1、面料：采用优质头层牛皮材质，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，要求表面丰满细致，触感佳，透气性极好，耐用； 2、海棉：采用优质高密度、高回弹 PU 泡绵，附不含氟氮化合物的高弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座垫泡棉密度$\geq 45\text{kg/m}^3$，靠垫泡棉密度$\geq 30\text{kg/m}^3$，圆润厚实，表面涂有防止老化变形的保护膜； 3、西南桦木实木椅架及扶手：榫卯结构，木材含水率 8%-13%； 4、油漆：采用高等级环保水性漆，密闭涂饰，符合 GB 18581-2020 检测标准； 5、胶粘剂：采用水性胶粘剂，符合 GB 18583-2008 检测标准。	17	无
111	前排座椅		（尺寸规格：$\geq 575*570*850\text{mm}$） 1、椅背：采用双层结构工艺，PA+25%玻纤坚固外框，PP 增韧尼龙内框，柔软有弹性； 2、座垫：采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$的定型海绵，回弹性高，坐垫厚度$\geq 35\text{mm}$，优质高弹力透气坐布，厚度$\geq 12\text{mm}$的优质定制夹板，配 PP 工程塑料防尘底壳，	30	无

			可翻转； 3、椅脚：优质管材$\geq \Phi 28\text{mm}$，前脚壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，后脚壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 搭配焊接，结构稳固，表面高温喷涂处理，漆面牢固，抗氧化； 4、扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻； 5、功能：坐垫上翻，可前后推叠摆放。		
112	中排座椅		（尺寸规格：$\geq 575*570*850\text{mm}$） 1、椅背：采用双层结构工艺，PA+25%玻纤坚固外框，PP 增韧尼龙内框，柔软有弹性； 2、座垫：采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$的定型海绵，回弹性高，坐垫厚度$\geq 35\text{mm}$，优质高弹力透气坐布，厚度$\geq 12\text{mm}$的优质定制夹板，配 PP 工程塑料防尘底壳，可翻转； 3、椅脚：优质管材$\geq \Phi 28\text{mm}$，前脚壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，后脚壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 搭配焊接，结构稳固，表面高温喷涂处理，漆面牢固，抗氧化； 4、扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻； 5、功能：坐垫上翻，可前后推叠摆放。	264	无

113	后排座椅	 (尺寸规格: $\geq 575 \times 570 \times 850 \text{mm}$) 1、椅背: 采用双层结构工艺, PA+25%玻纤坚固外框, PP 增韧尼龙内框, 柔软有弹性; 2、座垫: 采用密度 $\geq 40 \text{kg/m}^3$ 的定型海绵, 回弹性高, 坐垫厚度 $\geq 35 \text{mm}$, 优质高弹力透气坐布, 厚度 $\geq 12 \text{mm}$ 的优质定制夹板, 配 PP 工程塑料防尘底壳, 可翻转; 3、椅脚: 优质管材 $\geq \Phi 28 \text{mm}$, 前脚壁厚 $\geq 2.0 \text{mm}$, 后脚壁厚 $\geq 1.5 \text{mm}$ 搭配焊接, 结构稳固, 表面高温喷涂处理, 漆面牢固, 抗氧化; 4、扶手: PA+25%玻纤扶手面, 精抛铝合金支架, 可灵活上翻; 5、功能: 坐垫上翻, 可前后推叠摆放。	46	无
114	DOT 座椅	 (尺寸规格: $\geq 575 \times 570 \times 850 \text{mm}$) 1、椅背: 采用双层结构工艺, PA+25%玻纤坚固外框, PP 增韧尼龙内框, 柔软有弹性; 2、座垫: 采用密度 $\geq 40 \text{kg/m}^3$ 的定型海绵, 回弹性高, 坐垫厚度 $\geq 35 \text{mm}$, 优质高弹力透气坐布, 厚度 $\geq 12 \text{mm}$ 的优质定制夹板, 配 PP 工程塑料防尘底壳, 可翻转; 3、椅脚: 优质管材 $\geq \Phi 28 \text{mm}$, 前脚壁厚 $\geq 2.0 \text{mm}$, 后脚壁厚 $\geq$	179	无

			1. 5mm 搭配焊接，结构稳固，表面高温喷涂处理，漆面牢固，抗氧化； 4、扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻； 5、椅轮（4 个）：尼龙椅轮，直径为 50mm，带刹车； 6、功能：坐垫上翻，可前后推叠摆放。		
115	CVA 座椅		（尺寸规格：$\geq 575*570*850\text{mm}$） 1、椅背：采用双层结构工艺，PA+25%玻纤坚固外框，PP 增韧尼龙内框，柔软有弹性； 2、座垫：采用密度$\geq 40\text{kg/m}^3$的定型海绵，回弹性高，坐垫厚度$\geq 35\text{mm}$，优质高弹力透气坐布，厚度$\geq 12\text{mm}$的优质定制夹板，配 PP 工程塑料防尘底壳，可翻转； 3、椅脚：优质管材$\geq \Phi 28\text{mm}$，前脚壁厚$\geq 2.0\text{mm}$，后脚壁厚$\geq 1.5\text{mm}$ 搭配焊接，结构稳固，表面高温喷涂处理，漆面牢固，抗氧化； 4、扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻； 5、椅轮（4 个）：尼龙椅轮，直径为 50mm，带刹车； 6、功能：坐垫上翻，可前后推叠摆放。	12	无

备注：（1）标（#）产品需要提供投标样品；（2）供应商根据所投家具编制设计方案、供

货组织方案、安装调试方案、品质管控方案、售后服务方案等内容。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商须提供货物制造标准、安装标准及技术规范等，须符合如下国家相关标准要求：

- 3.1 国家标准 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件；
- 3.2 国家标准 GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件；
- 3.3 国家标准 GB18584-2008 木家具中有害物质限量；
- 3.4 国家标准 GB18583—2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量；
- 3.5 国家标准 GB39600—2021 人造板及其制品中甲醛释放限量；
- 3.6 国家标准 GB18581—2020 溶剂型木器涂料中有害物质限量；
- 3.7 国家标准 GB18582—2008 内墙涂料中有害物质限量；
- 3.8 国家标准 GB5296.6—2008 消费品使用说明（第6部分家具）；
- 3.9 部颁标准 QB/T1951.1-2017 木家具；
- 3.10 部颁标准 QB/T1951.2-2023 金属家具；
- 3.11 部颁标准 QB/T1952.1-2023 软体家具 沙发；
- 3.12 部颁标准 QB/T2530-2021 木制柜；
- 3.13 部颁标准 QB/T2384-2010 木制写字桌；
- 3.14 部颁标准 QB/T2280-2016 办公家具 办公椅；
- 3.15 家具执行标准：HJ/T3030-2006；
- 3.16 水性涂料执行标准：HJ/T 201—2005；
- 3.17 胶粘剂执行标准：HJ/T 220-2005；
- 3.18 其他国家及行业标准。

上述标准若有更新，则以更新后的国家和部门标准执行。

四、是否满足采购政策要求

本次采购要求供应商所投产品须满足采购政策中的环保与健康的要求。

所投产品的基材均满足 ENF 级环保标准，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，并提供原材料的检测报告。

供货安装时随机抽检，对家具整体进行第三方环保检测，费用由中标人承担。

五、售后服务人员要求

售后服务人员需为供应商正式员工，具有家具售后服务的相关经验与服务能力，提供服务团队全体成员 2026 年 1 月至今任意一个月的社保扫描件；委托第三方服务机构进行本项目售后服务的，需提供供应商与第三方服务机构签订的委托服务合同扫描件，提供其售后服务团队全体成员 2026 年 1 月至今任意一个月的社保扫描件。